HITACHI

Reliable solutions

ZVR

DAMEUSES VIBRANTES

Codes du modèle : ZV55R / ZV65R / ZV75R /ZV85R

DAMEUSES VIBRANTES

La nouvelle série de dameuses de compactage ZV-R est idéale pour une large variété de travaux tels que la réalisation de fondations et de tranchées dans la terre ou le sable. Le design compact et robuste des modèles les rend extrêmement polyvalentes et faciles à transporter entre les chantiers. Ils sont également faciles à entretenir. De plus, un grand nombre de composants sont disponibles pour permettre d'augmenter la productivité et la disponibilité.

Performances remarquables et technologie fiable

Un impact considérable sur la productivité

La série de dameuses ZV-R est conviviale, tout en maintenant un niveau de puissance élevé et en offrant une meilleure propulsion. Elles sont faciles à manœuvrer et offrent une puissante force de compactage, ce qui les rend idéales pour les travaux difficiles dans des espaces confinés.

En plus d'un levier de papillon facile à manipuler, les modèles ZV-R sont équipés d'une poignée à faible vibration et d'une jauge de niveau d'huile visible. Les modèles comportent également des filtres à huile moteur et à air faciles à entretenir et une protection du moteur avec cache tuyaux.

Ces caractéristiques, combinées à l'emplacement centralisé des commandes et au commutateur d'arrêt du moteur pratique, permettent d'améliorer la sécurité et les performances générales des dameuses.

Conçues pour durer

La série ZV-R comprend de nombreux composants communs. La manivelle, la poignée, le cylindre et le patin de damage permettent un entretien efficace et sont facilement remplaçables, réduisant ainsi les éventuels temps d'immobilisation.

L'isolant en caoutchouc possède une importante capacité d'amortissement des vibrations et dispose d'un système de butée réduisant la tension appliquée pendant son utilisation. Ces caractéristiques diminuent les risques d'usure et augmentent la durée de vie de l'engin.

La nouvelle gamme d'équipements de compactage est simple d'utilisation et offre un excellent niveau de performance globale. Comme pour tous les produits Hitachi, vous pouvez être sûr de la fiabilité et de la haute qualité du produit outre sa longue durée de vie.

Caractéristiques principales

- Force de compactage puissante
- Niveaux de propulsion élevés
- Faibles vibrations main-bras
- Facile à entretenir
- Idéale pour les espaces confinés
- Polyvalence
- Composants communs pour un entretien efficace
- Commutateur de coupure du moteur facile d'accès

SPÉCIFICATIONS

Série ZV-R : version à capot intégral et filtre à air à double élément

Spécifications

Modèle		ZV55R		ZV65R		ZV75R		ZV85R	
Poids de l'engin*1	kg	63		65		79	76	84	
Force d'impact*2	kN/débit	16-28		20-36		24-43		27-48	26-47
Moteur									
Modèle		Subaru EH09-2F	Honda GX100	Subaru EH09-2F	Honda GX100	Subaru EH12-2D	Honda GX100	Subaru EH12-2D	Honda GX120
Puissance nominale	kW (ch)	1,5 (2,0)	1,7 (2,3)	1,5 (2,0)	1,7 (2,3)	2,1 (2,8)	1,7 (2,3)	2,1 (2,8)	2,1 (2,8)
Carburant		Essence sans plomb							

*1 Le poids de l'engin comprend le poids de la machine, les lubrifiants, l'huile moteur et 50 % de carburant
*2 Données conformes à nos propres critères

Dimensions

Unité : mm

Modèle	ZV55R	ZV65R	ZV75R (Subaru)	ZV75R (Honda)	ZV85R (Subaru)	ZV85R (Honda)
A : Hauteur hors-tout	1 050		1 090	1 050	1 090	1 106
B : Longueur hors-tout	715		730	715	730	837
C : Largeur hors-tout	360		410	360	410	
D : Hauteur de la poignée	880		960	880	960	970
E : Patin de damage (L)	250		280			
F : Patin de damage (l)	335					

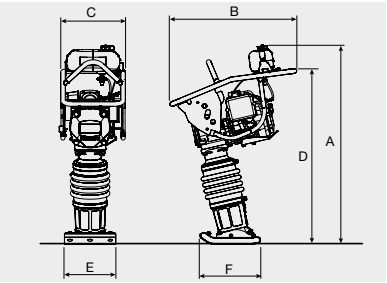

Équipement en option

Roue de transport manuel

Poignée et rouleau (ensemble)

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME).
Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle est interdite, sauf permission écrite de HCME.
Bien que tous les efforts soient entrepris pour garantir la fiabilité des informations publiées, HCME n'est pas responsable des inexactitudes et des omissions. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de HCME.

Les illustrations et photos présentent les modèles standard et peuvent comporter ou non l'équipement en option, les accessoires, les pièces installées par le client ou modifiées et les pièces en option ; tout l'équipement standard peut présenter quelques différences au niveau des couleurs et des caractéristiques. Avant d'utiliser l'engin, veuillez lire attentivement le Manuel de l'opérateur pour un fonctionnement correct.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

KR-FR043EUP

Imprimé en Europe